



A-A

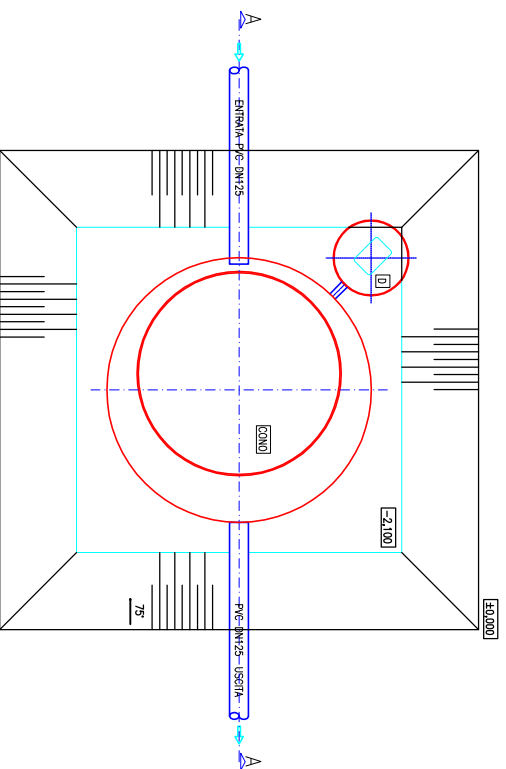

INSTALLAZIONE ATLAS AT VFL 8 - CONDIZIONI "ASCIUTTE"

Il vostro sistema potrebbe non essere dotato di riduzione per la copertura.	Data	30.05.2016	
Materiale Polipropilene		 dora batea snc.coop. via Don Luigi Sturza, 14 52014 Batea (SI) C.F. 03017980515 REA AR0156699 Iscr. Albo Snc. Coop. A202539 tel. +39 05775 1822971 fax +39 05775 1822972 www.dorabatea.com info@dorabatea.com	
Peso 190 kg			
Acqua - volume per riempimento prima installazione: 30 m ³	No. del disegno tavola unica	Scala	150

Questo schema di installazione è valido solo ed esclusivamente per condizioni asciutte. Rivolgersi all'ufficio tecnico Dorabatea per il reperimento dello schema idoneo nel caso in cui si presenti nell'area di installazione almeno una delle seguenti condizioni: ALTO LIVELLO DI FALDA, TERRENDI IMPERMEABILE, AREA CARRABILE.